

№	Наименование и техническая х-ка	Тип, марка,	Ед. изм	Кол-во	Прим
1	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, 1,0 кВ, сеч. 4×70	АВБбШВ ГОСТ 16442-80	м	20	
2	Труба хризотилцементная Ø100мм, l = 3000мм	БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009	шт	1	
3	Короб электротехнический для прокладки кабелей до 1000 В, 100×50мм, из оцинкованной стали толщ. 1,5 мм	КПГ-100×50/2-1,5-оц	шт	7	Рис.1,2
4	Короб угловой горизонтальный, 100×50мм (для горизонтального поворота)	КУГ-100×50-1,5-оц	шт	5	Рис.3
5	Короб угловой вертикальный, 100×50мм (для вертикального поворота)	КПВ-100×50-1,5-оц	шт	2	Рис.4
6	Соединительная термоусаживаемая кабельная муфта для бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1кВ, сеч.70-120мм <sup>2</sup>	4ПБСт(70-120)-1	шт	1	Рис.5

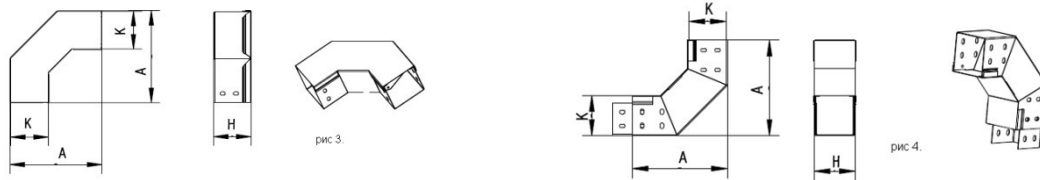
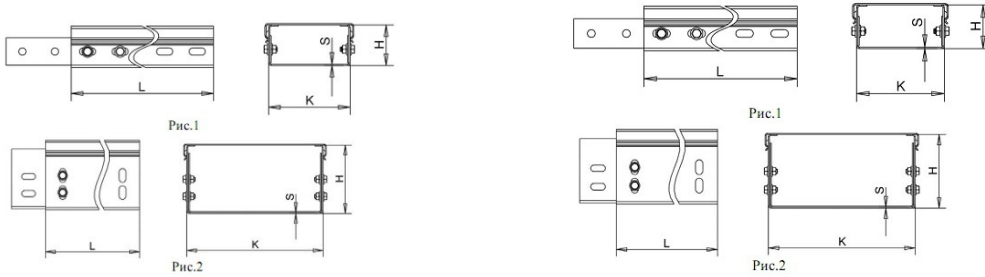


Рис.5